

ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР OMIХ-D3-M-1

Руководство по эксплуатации в. 2016-03-31 TMS-DVB

Цифровой мультиметр Omix-D3-M-1 используется для измерения силы переменного тока и напряжения, а также для определения активной и реактивной мощности и коэффициента мощности. Максимальное значение непосредственно измеряемого тока не должно превышать 100 А. Максимальное значение измеряемого напряжения не должно превышать 300 В.

ОСОБЕННОСТИ

- Одновременное измерение тока и напряжения.
- Встроенный трансформатор тока.
- Определение активной и реактивной мощности и коэффициента мощности.
- Крепление на DIN-рейку.



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Пропустите провод через отверстие в правой части прибора

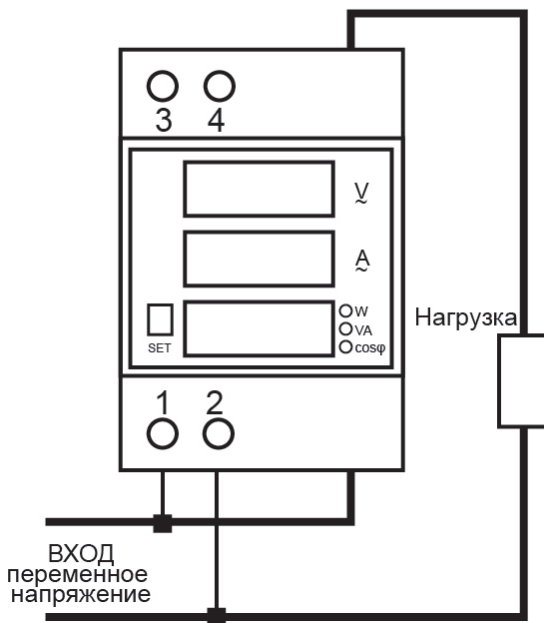


Рис. 1. Схема подключения мультиметра Omix-D3-M-1

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Подключите прибор к исследуемой цепи в соответствии со схемой подключения. Пропустите провод непосредственно в отверстие в приборе согласно схеме на рис. 1. Направление провода не имеет значения.

По умолчанию на нижнем экране отображается измеряемая активная мощность. Для отображения реактивной мощности нажмите кнопку **SET**. Для отображения коэффициента мощности снова нажмите кнопку **SET**, а для возврата к активной мощности нажмите кнопку **SET** еще раз.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Диапазон измерения силы тока, А	0,1...99,9
Диапазон измерения напряжения, В	80...300
Точность измерения	1% ± 2 е.м.р.
Диапазон измерения акт. мощности, кВт	0...30
Диапазон измерения реакт. мощности, кВА	0...30
Диапазон измерения коэфф. мощности	0...1
Частота измерений	2 в секунду
Размеры, мм	80×64×54
Вес, г	117

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Прибор	1 шт.
2. Руководство по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

195265, г. Санкт-Петербург, а/я 70
Тел./факс: (812) 327-32-74
Интернет-магазин: ark5.ru

Дата продажи:

М. П.